

# PROTECT OPEN

new

ouverture de porte avec le pied

Le système d'ouverture de porte avec le pied permet d'éviter tout contact entre la porte et la main, il fonctionne quel que soit le sens d'ouverture de la porte. Il s'installe en moins de 10 minutes au moyen de 4 vis ou d'un adhésif double faces.




eol.

FABRICANT FRANÇAIS  
DE MOBILIER DE BUREAU  
[www.eol-group.net](http://www.eol-group.net)




## Fixation à la poignée

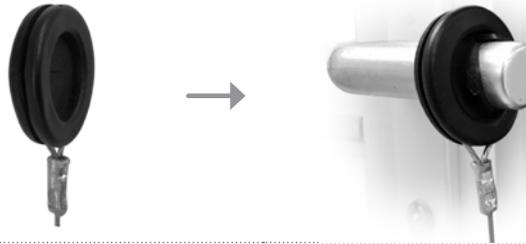

Bague en caoutchouc à insérer dans la poignée de porte

## Fixation de la pédale au bas de la porte

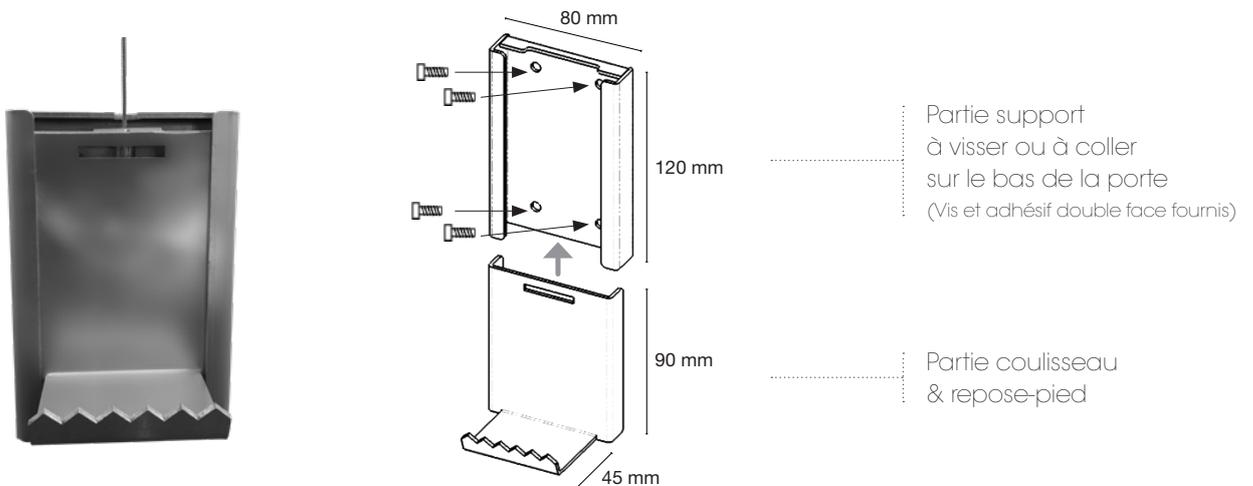


Partie support  
à visser ou à coller  
sur le bas de la porte  
(Vis et adhésif double face fournis)


Partie coulisseau  
& repose-pied

La fixation du support au bas de la porte doit se faire en veillant à garder la poignée en position fermée (horizontale = pas de tension dans le câble)

## Fonctionnement du kit « PROTECT OPEN »

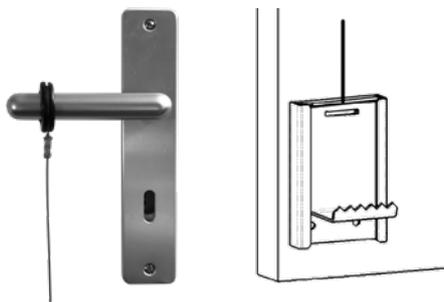

Porte fermée – poignée horizontale,  
coulisseau en position haute

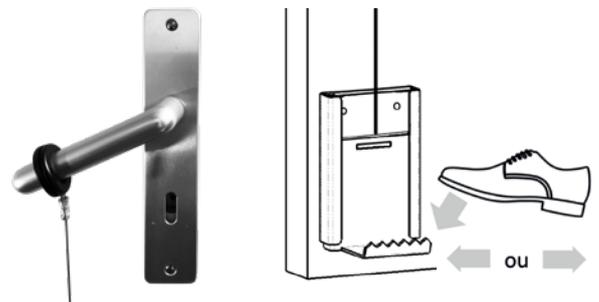

Ouverture de la porte :  
appuyer sur la pédale avec le pied,  
tirer ou pousser simultanément



2 autocollants inclus

PROTECT OPEN

Réf.

Compatible avec tout type de porte, hors porte coupe-feu - Finition : galvanisé

Kit de 2 jeux complets (pour 1 porte)

7 736 001 NR

**DÉLAI DE LIVRAISON, FRANCO DISTRIBUTEUR : 10 jours ouvrés**

# PROTECT OPEN

foot controlled door access

**new**

The system of opening a door with a foot takes away the need to touch a door handle. It works irrespective of the direction of door opening and is installed in less than 10 minutes using 4 screws or double sided tape




EUROPEAN OFFICE FURNITURE  
MANUFACTURER  
[www.eol-group.net](http://www.eol-group.net)

## Fixing to the handle



Rubber ring to fit to the door handle

## Fixing of the pedal to the bottom of the door

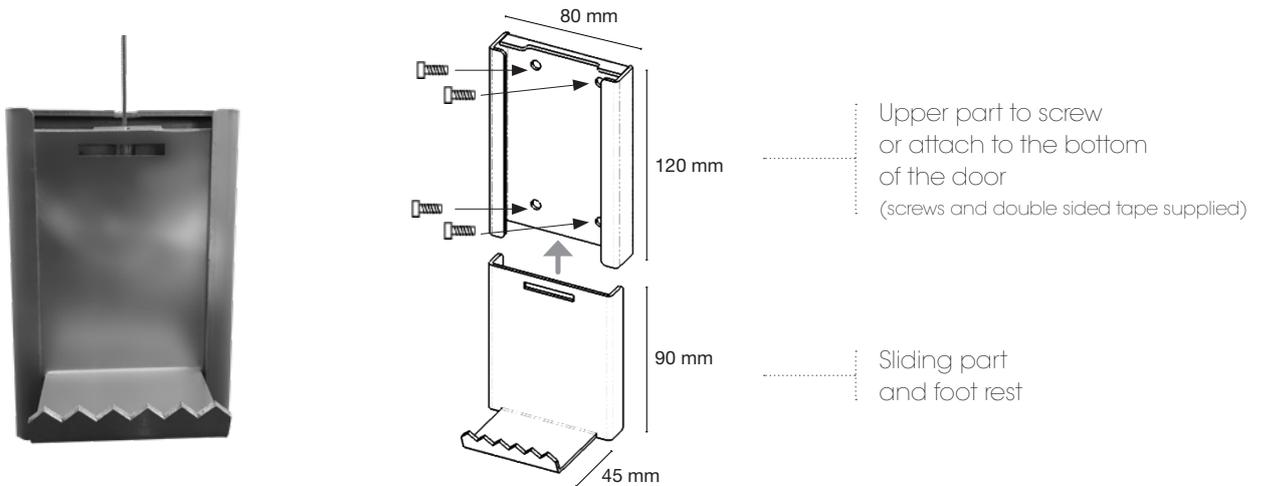

The fitting at the bottom of the door should be done with the handle in closed position (horizontal = no tension in the cable)

## How « PROTECT OPEN » works



Door closed – handle in horizontal position, sliding plate in the upper position

Open the door:  
push on the pedal with your foot  
& simultaneously push or pull

PROTECT OPEN

Ref.

Compatible with all door type excluding fire doors - galvanized finish

Set of 2 complete kits (for 1 door)

7 736 001 NR



2 stickers supplied

LEAD TIME TO DEALER WAREHOUSE: 10 working days

# PROTECT OPEN

open de deur met je voet

new

Met deze voetopener vermijd je alle contact met de deur en kan je zonder de handen te gebruiken de deur open. Het systeem werkt vlot ongeacht de richting van het openen van de deur. Open is geïnstalleerd in minder dan 10 minuten met 4 schroeven of met dubbelzijdige kleefband.



eol.

EUROPEES FABRIKANT  
VAN KANTOORMEBILAIR  
[www.eol-group.net](http://www.eol-group.net)




## Bevestiging aan de handgreep



Rubberen ring om in de deurklink te steken

## Bevestiging van het pedaal aan de onderkant van de deur

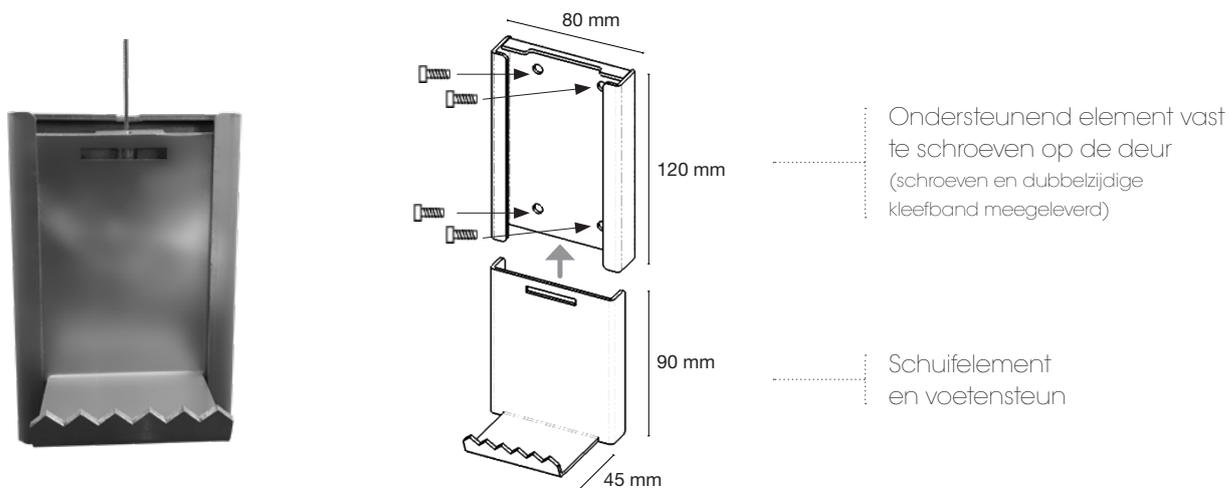

De bevestiging van de steun aan de onderkant van de deur moet voorzichtig gebeuren door de deurendel in de gesloten positie te houden. (horizontaal = geen druk op de kabel)

## Werking van de « Protect Open » kit



Gesloten deur-horizontaal handgreep, schuif in hoge positie

De deur openen: trap het pedaal in met uw voet, trek of duw tegelijkertijd

PROTECT OPEN

Ref.

Compatibel met elk type deur, behalve branddeuren - Afwerking: gegalvaniseerd

kit van 2 complete sets (voor 1 deur)

7 736 001 NR



inclusief 2 stickers

LEVERINGSTERMIJN, FRANCO VOORTVERKOPER: 10 werkdagen